


My-solarpower MSP-SR-...

MSP-SR Smart Releet on suunniteltu DIN-kiskoon asennettaviksi. Rele sisältää oman Sähkämittarin ja sitä voidaan ohjata SMA Home Manager 2.0 tai ilmaisilla puhelin sovelluksella. Voit määrittää tuotteelle käyntiajat tai milloin on lupa toimia. Voit ohjata relettä mistä vain ja katsoa paljonko sähköä kuluu releen läpi. Max 16A antaa sinulle paljon mahdollisuuksia käyttää relettä ja tuo turvallisuutta kotiin. Releitä voi olla useita ja niille voidaan antaa eri käynnistymisarvot samasta ohjauksesta. Voit laittaa myös kulutus rajoituksen, jolloin tulee hälytys ja laite kytkeytyy pois päältä.



MSP-SR-A2, etukannessa kosketus kytkin ja LED-ilmaisimet (tulevat näkyviin kun laite kytkeyty).

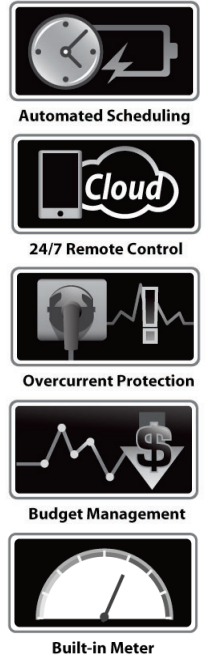


Valvo ja hallitse virtaasi

Näissä toimilaitteissa on energiamittari. Liitä ja ohjaa älypuhelimella, tabletilla tai HM20. Voit kytkeä päälle, minkä tahansa laitteen langattomalla netillä. Voit seurata laitteiden tilaa ja virrankulutusta. Hanki tietoa kodin virrankulutuksesta, viikoittaisilla ja kuukausittaisilla tilastoilla, näin voit säästää energiaa. Tuotteen ohjelmiston voit ladata älypuhelimeen tai tablettiin, josta voit ohjata Smart releitä. Voit ohjata myös Sunnyportaalista näitä laitteita, esim. aurinkosähkön ylituotolla.



Säästöä automaattisella budjetoinnilla

Aloita rahan säästö ohjelmistoon sisäänrakennetulla budjettiminaisuudella. Aseta päivittäinen, viikoittainen tai kuukausittainen virranrajoitus laitteellesi. Rele sammuu automaattisesti ja antaa sinulle sähköpostihälytyksen, kun saavutat rajan. Voit asettaa rajan ja tarkastella historiaasi, kWh tai Euroissa saadaksesi aitoa tietoa siitä, kuinka paljon kulutusta menee kullekin laitteelle ja milloin se pitäisi kytkeä pois päältä. Energiamittari tallentaa historian jopa 12 kuukaudeksi, joten voit analysoida ja selvittää tarkalleen, mikä kuluttaa sähköä. Saatat yllättyä, kuinka paljon voit säästää.

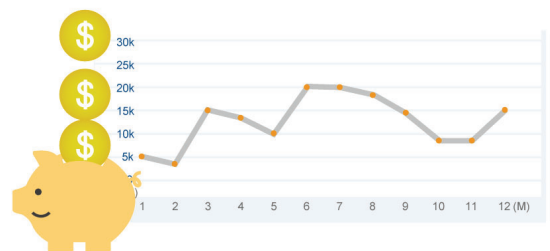

Hyödyllinen, turvallinen ja tehokas

Rakenna älykäs, energiatehokas koti älykkäillä tuotteilla, joiden tarkoituksena on saada kodit toimimaan paremmin nykyaikaisen elämäntavan mukaan. Älykäs pistoke tai rele, jossa on virtamittari, pitää sinut ajan tasalla hyödyllisillä sähköpostihälytysilmoituksilla. Budjettihälytyksillä saadaan päivittäisiä, viikoittaisia tai kuukausittaisia virrankulutusraportteja. Kotisi on turvallinen - voit tarkistaa laitteiden tilan poissa ollessasi. Sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että jätät ohjatun laitteen päälle.

Helppo asennus ja älykkäät ilmoitukset (SMA HM20) Asennus on helppoa. Kaikki tehdään älypuhelimella tai tablet-laitteella ja Sunnyportaalisia. Kun laite on netissä Home Manager 2.0 löytää sen. Sunnyportal pitää sinut ajan tasalla hälytystapahtumista, mitkä laitteet ja elektroniikka kytketään päälle/pois päältä sovelluksen kautta. Vastaanota virrankulutusraportteja, ilmoituksia sekä seuraa kulutusta.

Kosketuskytkin ja led-ilmaisimet tulevat näkyville kun laite on kytketty. Reset neulakytkin.

M R

MSP-SR laitteen liittäminen

- Tarkista WiFi:n kantavuus ryhmäkeskukseen / koteloon...
 - Liitä laite (L-in N) suoraan 230v jänniteeseen ja ulostulot releen läpi on (L-out ja N)
 - Lataa Edismart tai Edilife puhelimeesi tai tablettiin.
 - Etsi laite ja liitä se sovellukseen ohjeiden mukaan WiFi verkkoon. lisää tarvittavat tiedot.
 - Kun Home Manager 2.0 on asennettu ja liitetty Sunny portaaliin. Avaa sunnyportaali, Mene -Configuration-Device overview ja sieltä ylävalikkoon New devices. Sunnyportal löytää laitteen.
 - Tee laitteelle ohjelmisto pohja valikosta Load Overview and planning. Lisää Add load ja täällä voit määrittää käyntikäskyt ja pysäytykset, sekä mitä ohjataan. Voit myös lisätä laitteelle eri nimen tai antaa sille toiminta aika määreitä.
- Esim. Käyntikäsky on mahdollinen klo 9-18 välisenä aikana.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Electrical	Communication	Wireless Standards and Data Rates
<ul style="list-style-type: none"> • Jännitealue: 100–240VAC • 50–60Hz • Max: 16A/230VAC 	<ul style="list-style-type: none"> • Wireless IEEE 802.11b/g/n • Coverage: Up to 10M • Frequency Band: 2.4000 –2.4835GHz • Wi-Fi Security: WEP,WPA/WPA2,WPS • Protocol: Client UDP, TCP/IP, HTTP 	<ul style="list-style-type: none"> • 11n: Up to 150Mbps(dynamic) • 11g: Up to 54Mbps(dynamic) • 11b: Up to 11Mbps(dynamic)
Management	Power Meter	MSP-SR-A2-D versiossa Dataliittimet
<ul style="list-style-type: none"> • Firmware upgradable • iPhone & iPad App • Android App • Kaukoohjain (Internet) • Email hälyytys • Bodjetin kontrollointi • Din-kiskoon 	<ul style="list-style-type: none"> • Power-info:KW,KWH • Tarkkuus: ±3% (PF 1.0) • Datanopeus 5sek. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RX 2. TX 3. 3.3v 4. G 5. SD 6. SC
Environment	Dimensions & Weight	Certification
<ul style="list-style-type: none"> • Lämpötilat(0°C–40°C) • 5–80%RH kosteus • Sisätiloihin 	<ul style="list-style-type: none"> • 64mm (L) x 110mm (W) x 60mm (H) • Riviliittimet 	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC, LVD

sovellukset:



App-store



play-store